VACUUBRAND®

# Pompe à membrane MV 2 NT



Lien vers le site web

## Description du produit

Les pompes à membrane à quatre étages 100 % sans huile sont idéales pour le pompage des gaz et atteignent des vide limites inégalés. Les matériaux utilisés comme l'aluminium et les polymères sélectionnés offrent de larges possibilités d'applications pour les gaz non agressifs La nouvelle gamme NT apporte un fonctionnement particulièrement silencieux, peu de vibrations, une grande étanchéité et des performances améliorées. Le système de double membranes FPM entoilées à haute flexibilité atteint de longues durées de vie.

## Caractéristiques

- pompage sans contamination
- débit élevé, même à proximité du vide limite
- très bon vide limite
- fonctionnement silencieux et vibrations réduites
- longue durée de vie des membranes, fonctionnement sans entretien

Sous réserve de modifications techniques
© VACUUBRAND GMBH + CO KG | 2026

## Référence de commande

| Désignation | Tension \| fréquence nominales | Type de fiche secteur | Référence |
|---|---|---|---|
| MV 2 NT | 230 V \| 50-60 Hz | UK, IN | 20738002 |

## Livraison

Pompe complète, prête à l'emploi avec manuel d'utilisation

## Accessoires

- Tuyau à vide, transparent DN 8 mm (20686061)
- Collier de serrage pour petite bride KF DN 10/16 (20660000)
- Anneau de centrage universel pour petite bride KF DN 10/16 (20660190)
- Petite bride à embout KF DN 16 / DN 10 mm (20662806)
- Set de membranes et clapets MD 4 NT / MV 2 NT / MD 4 NT VARIO / MV 2 NT VARIO (20696861)



© VACUUBRAND GMBH + CO KG | 2026

## Caractéristiques techniques


| | |
|---|---|
| Débit maximale 50 Hz ($m^3/h$) | 2.2 $m^3/h$ |
| Débit maximale 60 Hz (cfm) | 1.4 cfm |
| Vide limite | 0.5 mbar / 0.4 torr |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de d'étages | 4 |
| Température ambiante maxi admissible (service) | 10 - 40 °C |
| Température ambiante maxi admissible (stockage) | -10 - 60 °C |
| Pression max. à l'échappement (abs.) | 1.1 bar |
| Raccord côté aspiration | Petite bride KF DN 16 |
| Raccord côté pression | Silencieux / G1/4" |
| Puissance nominale du moteur | 0.25 kW |
| Vitesse de rotation nominale 50/60 Hz | 1500/1800 $min^{-1}$ |
| Classe de protection IP selon IEC 60529 | IP 40 |
| Dimensions (L x P x H) | 328 mm x 239 mm x 198 mm |
| Poids | 16.4 kg |
| Bruit (niveau de pression acoustique) en dBA à 50 Hz ou 1500 tr/min/ 62% (VARIO)/1500 tr/min (VARIO-SP)/12500 Upm (VACUU·PURE®) | 50 dBA |
| Conformité ATEX | II 3/- G Ex h IIC T3 Gc X Internal Atm. only |
| Certification NRTL | Oui |


© VACUUBRAND GMBH + CO KG | 2026

## Courbe débit à 50 Hz

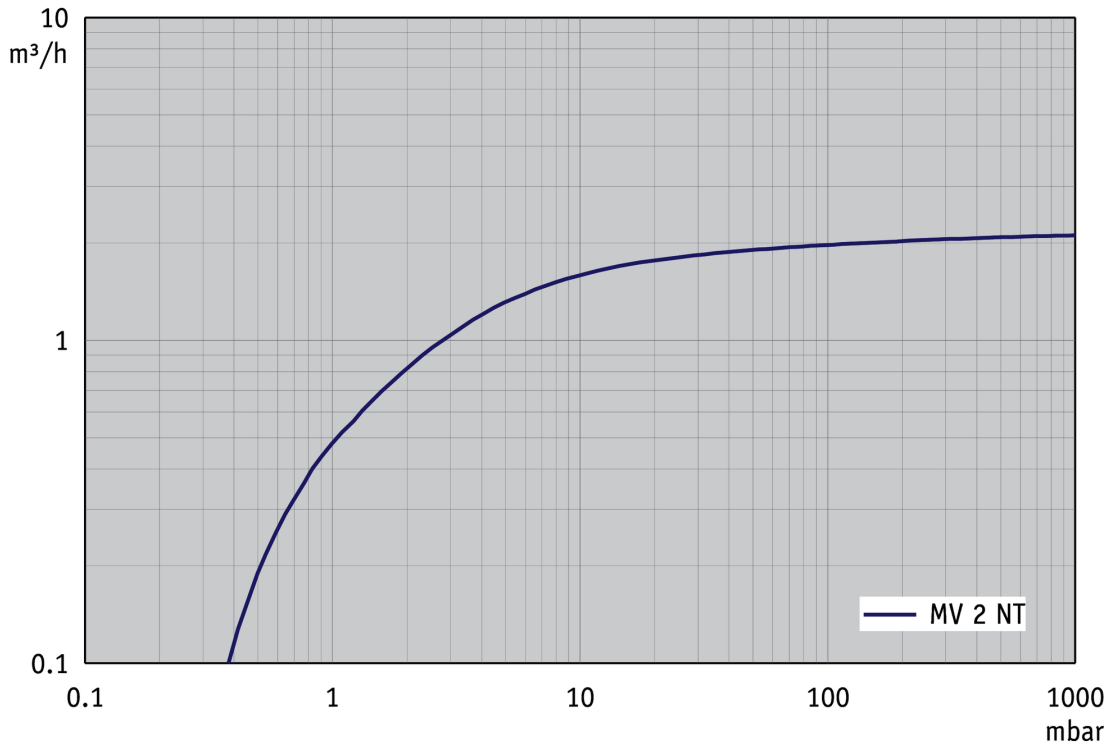



## Courbe de pompage à 50 Hz (réservoir 10 l)

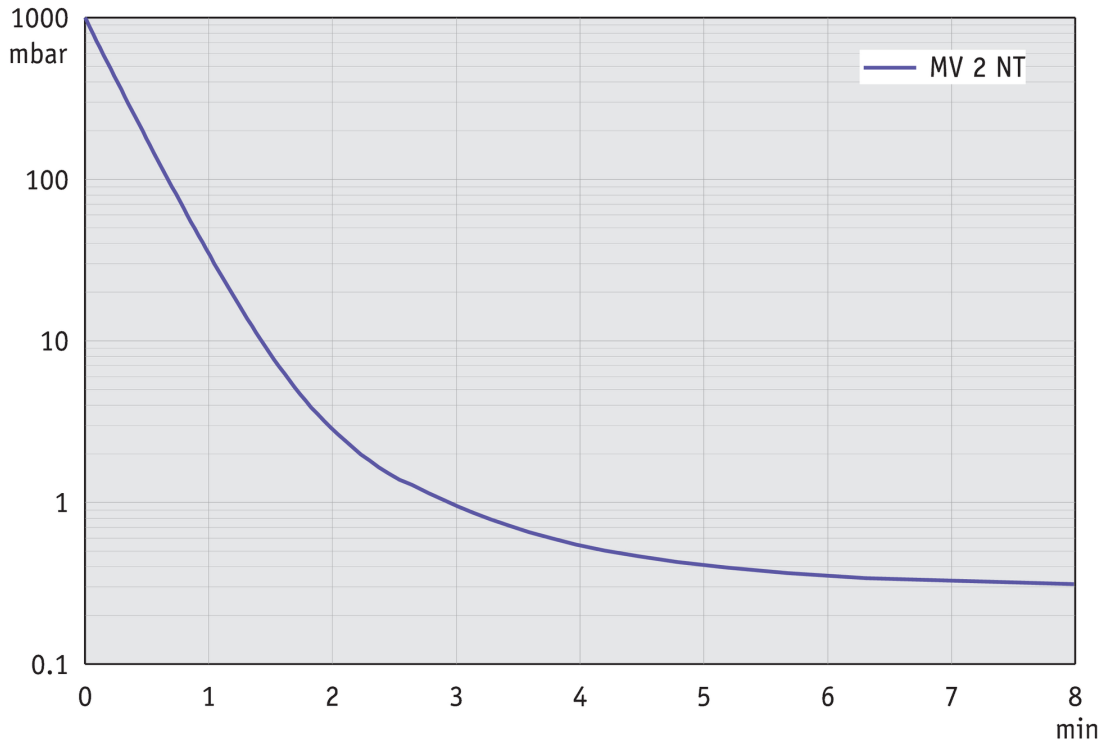




© VACUUBRAND GMBH + CO KG | 2026

## Courbe de débit à 60 Hz

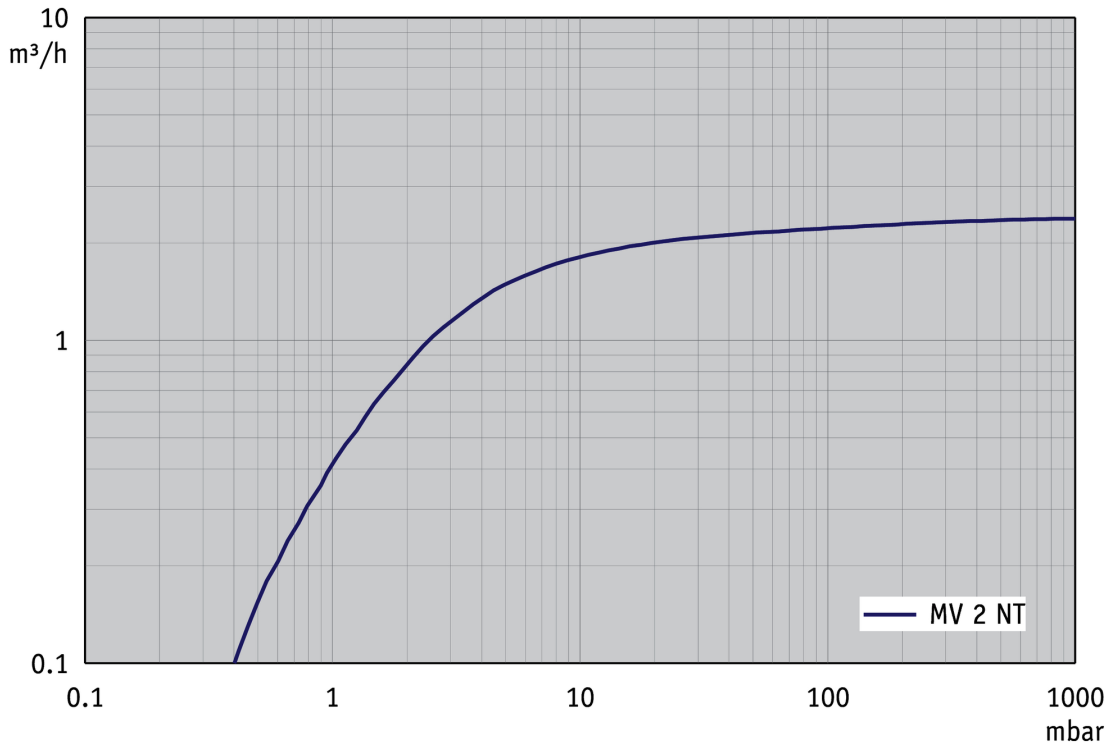


## Courbe de pompage à 60 Hz (réservoir 10 l)

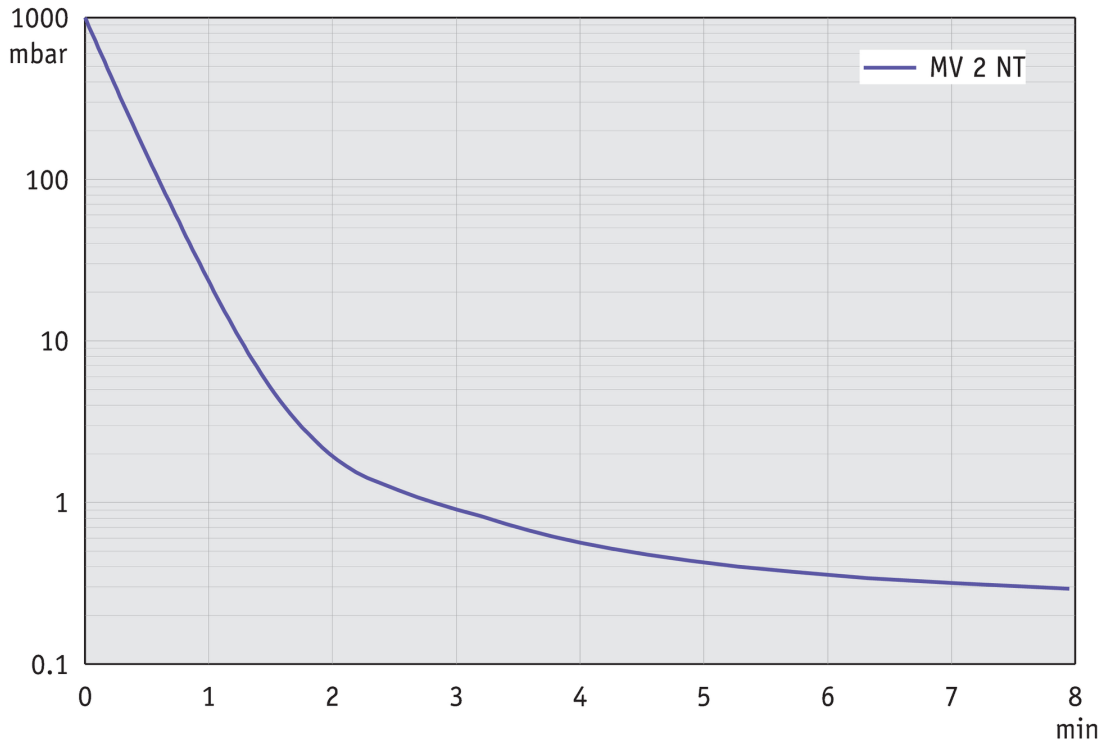



Sous réserve de modifications techniques
© VACUUBRAND GMBH + CO KG | 2026

Lien vers le site web:
https://shop.vacuubrand.com/20738002

## Plan de masse



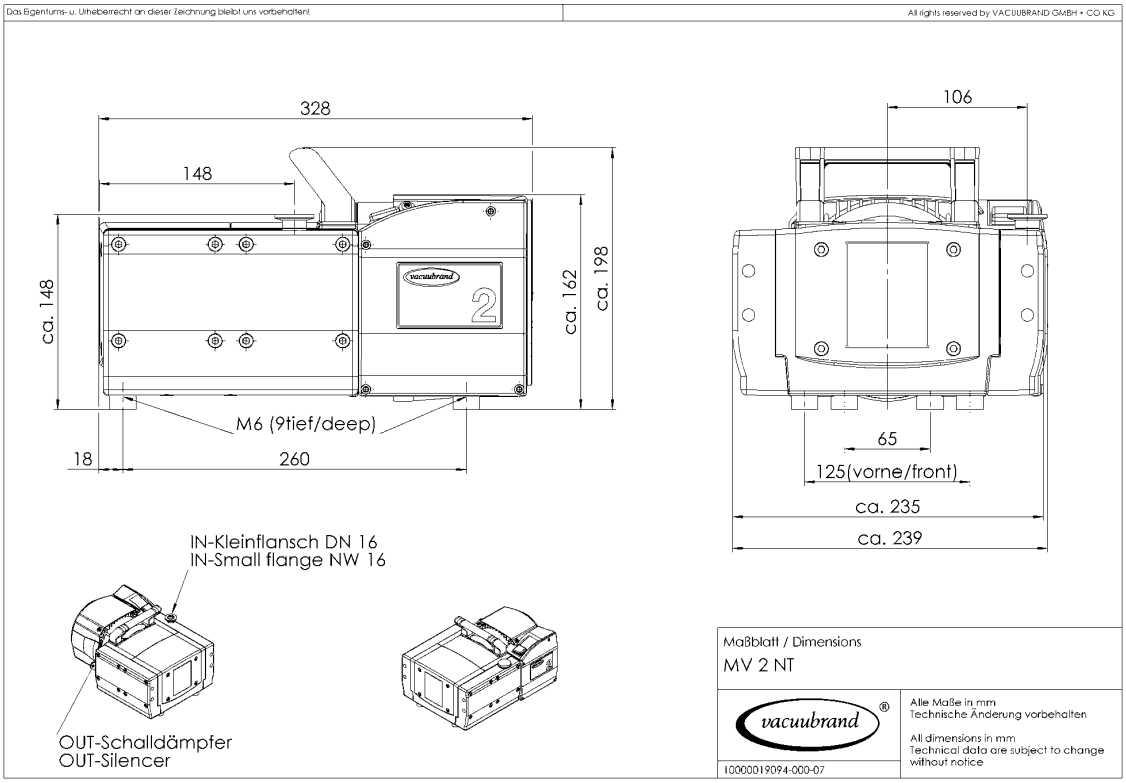

© VACUUBRAND GMBH + CO KG | 2026

Lien vers le site web:
https://shop.vacuubrand.com/20738002

VACUUBRAND GMBH + CO KG
P.O. Box 1664
97877 Wertheim
T +49 9342 808 5550
F +49 9342 808 5555

info@vacuubrand.com
www.vacuubrand.com

VACUUBRAND

VACUUBRAND is part of the Brand group, a manufacturer of high-quality and innovative laboratory equipment and vacuum technology with a global team of approx. 1,000 employees.

With highly motivated and qualified employees, we manufacture the world's most comprehensive product family for vacuum generation, measurement and control for the rough and fine vacuum range in the laboratory.

**All with one goal:**
Enabling our customers to run reliable, safe and efficient processes. This is why we commit ourselves to continuous innovation, first-class performance, and outstanding quality.

Engineering excellence is central to our ability to deliver products and solutions renowned for their quality, durability, and reliability. Innovative technology, high quality materials and extensive testing deliver unmatched performance - engineered and manufactured in Germany.

Together with you, our experts will find the best solution for your application and provide you with first-class service along the way.

© VACUUBRAND GMBH + CO KG

BRAND (Shanghai) Trading Co., Ltd.
Shanghai, China

T +86 21 6422 2318
info@brand.com.cn
china.brand.com.cn

BRAND Scientific Equipment Pvt. Ltd.
Mumbai, India

T +91 22 42957790
customersupport@brand.co.in
www.brand.co.in

BRANDTECH® Scientific, Inc.
Essex, CT. United States of America

T +1 860 767 2562
info@brandtech.com
www.brandtech.com

BRANDGROUP®